





Brandbeveiliging voor schakel-, data- en serverkasten

OFP-S

On-Top-Fire Protection Slave

PFP-S

Plug-In-Fire Protection Slave

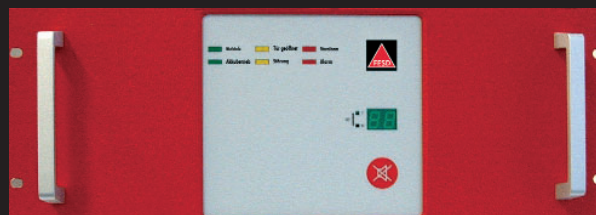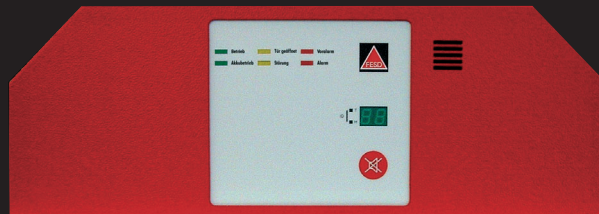

FESD OFS Brandbeveiliging Slave systemen
Model On - Top Model Plug - In

**OFF-S** On-Top-Fire Protection Slave**PFP-S** Plug-In-Fire Protection Slave**BASIS DATA**

Model On - Top Artikelnummer: OS 500 000

Model Plug - In Artikelnummer: PS 700 000

Master-slave netwerk via CAN bus (tot 30 slaves uitbreidbaar)

Optisch rook alarm

Tweemelder afhankelijkheid

Actieve brandherkenning

Argon als blusmiddel (2.1 m³ blusmiddel volume)

Onderbrekingsvrije voedingsspanning

Magneetventiel


Primaire kabelbewaking

Ventilator voor kastventilatie (On Top)

Gebeurtenissen logboek

Bewaking van luchtvochtigheid en temperatuur

Optie

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Aansluitspanning: 230V AC

Opgenomen vermogen: 25W (Plug IN) en 50W (On Top)

Noodstroomvoorziening 2.2 Ah (4 uur)

Blusmiddel 2 x 5l argon (200 bar)

Alarm: 95 dB

Plug In

Afmetingen:	Hoogte:	4HE (177 mm)
	Breedte:	19" Plug In (installatie breedte met telescoop rails 442 mm)
	Diepte:	640/Inbouwdiepte 600 mm
	Gewicht:	32 KG

On Top

Afmetingen:	Hoogte:	185 mm
	Breedte:	530 mm
	Diepte:	594 mm
	Gewicht:	34 KG

**GEBRUIK**

Status indicatie d.m.v. 6 LED aanduidingen

Akoestisch alarm

Diagnose-, onderhouds- en programmeer software (Windows)

**INGANGEN**

RS232 gebruiker interface

Deur contact

Handmatig alarm door handmelder

UITGANGEN

4 programmeerbare potentiaalvrije contacten

1 server down wisselcontact

De technische gegevens zijn met zorg vastgesteld, wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade. Wijzigingen voorbehouden.